

Brandisolerade Förvaringsskåp

Förstärkt förvaringsskåp, brandisolering (ISO 1182:1990) mellan dubbla stålplåtar i dörrar, gavlar, topp och botten. Flamsäker pulverlackering.

Handtagen är försedda med brytpunkt.

Spärrar är svetsade på insidan av dörrarna på gångjärnssidan. Dörrarna är försedda med en förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen. Skåpet är utrustat med kraftig espanjolettlåsning och cylinderlås. Skåpen används för förvaring av instrument, bokföringsmaterial, apparater osv, samt att fördröja en brandspridning i känsliga miljöer och förvaring i anslutning till utrymningsvägar i skolor, sjukhus, kontor och industri. Då värdehandlingar skall förvaras se våra brandklassade skåp.

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) Provningar:

- ✓ Modell F2004 med isolerad rygg är testad med avseende på utvändig brand enligt SP metod 2369. Inget invändigt brandprov har gjorts då skåpet ej är utrustat med dörr- stängare. SP rapport 98B1,0718 rev.
- ✓ Stabilitet och hållfastighet enligt SS-EN 14073-3.
- ✓ Säkerhetskrav enligt SS-EN 14073-2.
- ✓ Hållfasthet rörliga delar enligt SS-EN 14074.
- ✓ Determination of strength and durability ISO 7170:2005.
- ✓ Välgjordhet enligt SS83 90 30 utgåva 3.
- ✓ Möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet.



F2004B, Vit



F1204E, Vit

Konstruktion och låsning

Hela skåpet är tillverkat i kraftig stålplåt. Dörrar, galvar, tak och botten i sandwichkonstruktion med mellanliggande brandisolering (Brandbatts 150 enligt NT FIRE 001 och ISO 1182:1990). Skåpen kan också utrustas med isolerad rygg. Detta är lämpligt då de ej skall stå mot en vägg av obrännbart material.

Dörrarna är infällda i stommen.

Handtaget är försett med brytpunkt.

En spärr är svetsad på insidan av dörrarna på gångjärnsidan. Detta för att försvåra uppbyggnad genom att man avlägsnar gångjärnen. Dörrarna är försedda med förstärkningsprofil som i dörrarnas stängda läge ligger an mot hyllplanen. Detta dels för att förhindra inslagning av dörrarna och dels för att skydda espanjolettlåsningen. Skåpet är utrustat med kraftig espanjolettlåsning, cylinderlås från ASSA med två nycklar som standard. Skåpet kan med fördel hängas på vägg och levereras då utan sockel.

Inredningsmöjligheter

Förvaringsskåpet kan inredas med flyttbara hyllor, utdragbara hyllor samt utdragbara hängmappsramar.

Färger

Standardfärg är Vit RAL 9010

Kan även levereras i Blå ca: RAL 5010



Förstärkningsprofil




Gångjärnsskydd



Utdragbar hängmappsram



Utdragbar hylla

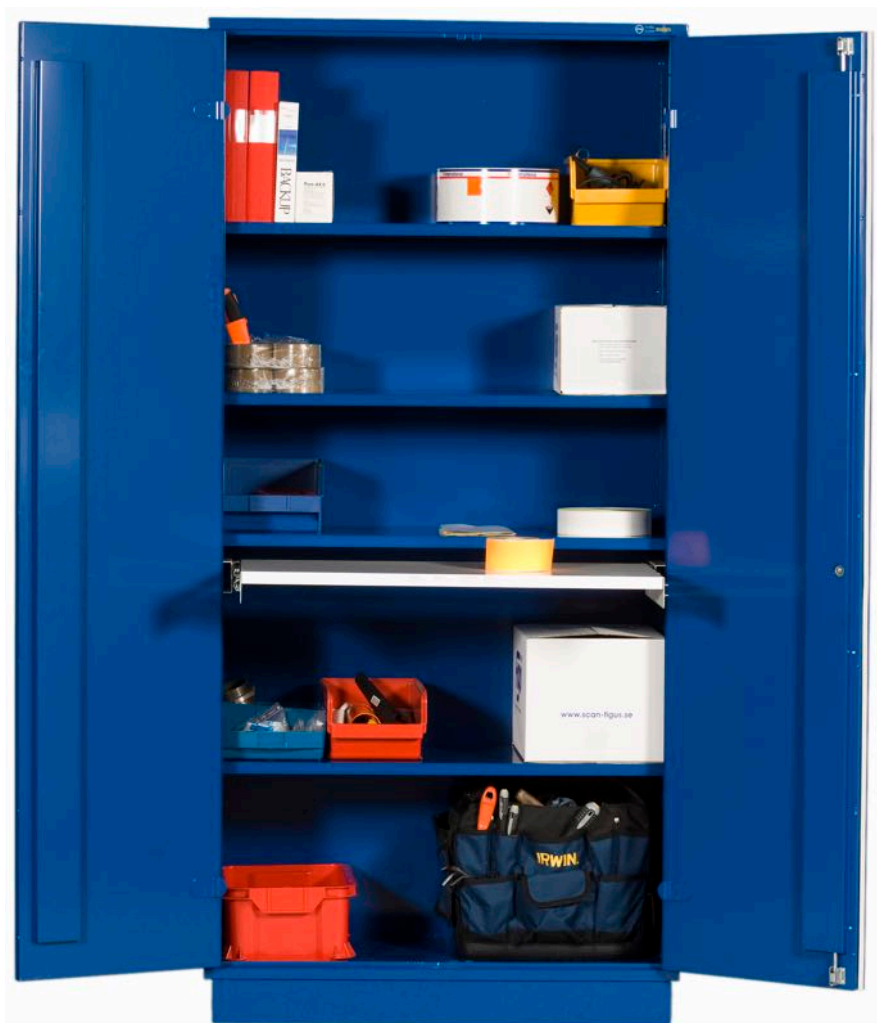


F2004B, Blå





Alla skåp är lätta att flytta med pallyftare. Framför benen sitter en löstagbar sockel-front som är lätt att sätta dit och ta bort.

Storlekar

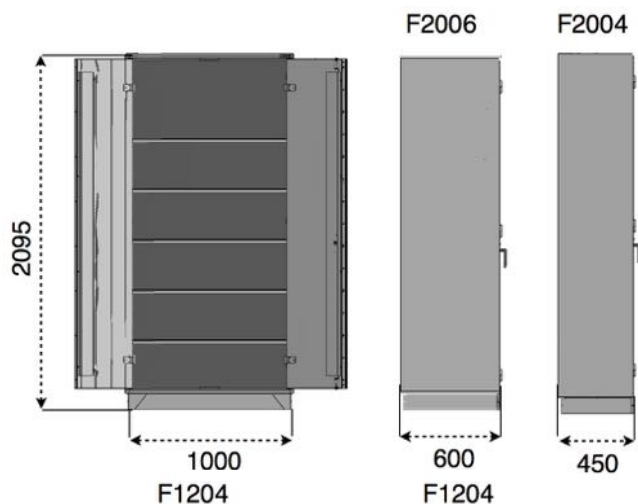


Art nr.	Storlek	Antal hyllor
F2006B	H2095 x B1000 x D600 mm.	5 st
F2004B	H2095 x B1000 x D450 mm.	5 st
F1204E	H1295 x B1000 x D450 mm	3 st
F806G	H895 x B1000 x D600 mm	1 st
F804G	H895 x B1000 x D450 mm	1 st
F803G	H895 x B1000 x D300 mm	1 st
F803GLL	H800 x B1000 x D300 mm	1 st

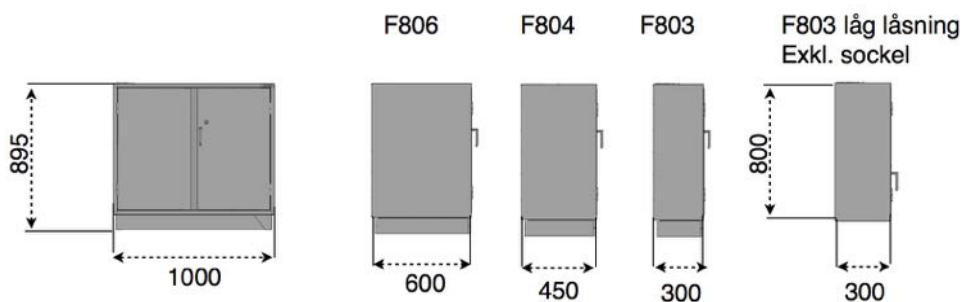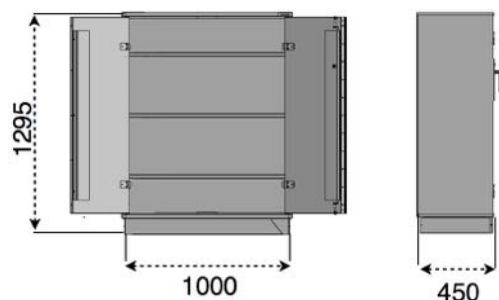

Tillbehör



Elektroniskt
Säkerhetshandtag

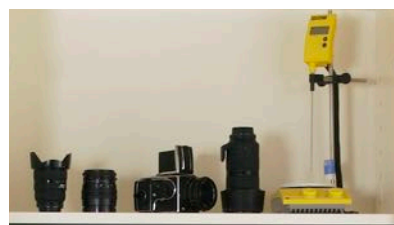

Extra hyllplan



Utdragbar hängmappsram



Utdragbar hylla

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles



Huvudkontor
Robur Safe AB
Lundbyvägen 8
311 68 SLÖINGE
Tel: 0346 – 260 260
Fax: 0346 – 260 222
info@robursafe.com

Försäljningskontor

Solna Business Park
Svetsarvägen 15 2tr
171 41 Solna
Tel: 08 – 745 72 11
www.robursafe.com

Försäljningskontor

Robur Safe A/S
Grini Næringspark 12
1361 ØSTERÅS, NORGE
Tel: 0047 67 16 66 00
Fax: 0047 67 16 66 01
info.no@robursafe.com